

## QUIXX 1-Step Scratch Remover - Anleitung

### Wichtige Hinweise:

Nicht geeignet für breite oder sehr tiefe Kratzer, die bis zur Lack-Grundierung reichen. Hier sollte vorab eine geeignete Lack-Korrekturfarbe (Lackstift) eingesetzt werden. Nur für übliche, glänzende Fahrzeug-Lacke. Nicht auf matten Lacken und kratzfesten Lacken (Nano-Lacken) anwenden. Lack vorab an unauffälliger Stelle (z.B. im Motor- oder Kofferraum) auf Materialverträglichkeit prüfen! Nicht auf frisch lackierten Flächen anwenden. Nicht mit Poliermaschinen verwenden! Nicht in praller Sonne oder auf heißem Lack anwenden! Nicht auf Polycarbonat (PC) wie z.B. Scheinwerfern anwenden.

### Anwendung:


#### 1. Bereich gründlich reinigen

Reinigen Sie den Verkratzten Bereich vor der Anwendung gründlich, damit keine beim Polieren keine Partikel den Lack zusätzlich verkratzen können. (Die zu behandelnde Stelle sollte absolut sauber und trocken sein).

#### 2. Kratzerentferner auftragen und polieren

Geben Sie eine kleine Menge der Paste auf ein weiches, sauberes Polier- oder Baumwolltuch. (Besonders gut eignet sich hierfür der Stoff von alten T-Shirts.)

Polieren Sie dann die Verkratzten Stellen möglichst im 90°-Winkel zu den Kratzern für 1-2 Minuten, um den Lack zu glätten. Je stärker Sie aufdrücken und je schneller Sie polieren, desto rascher und besser funktioniert die Kratzer-Entfernung.

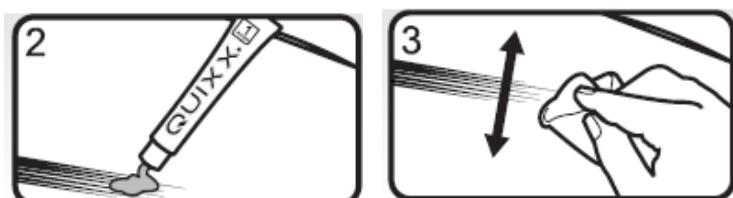

#### 3. Vorgang bei Bedarf wiederholen

Falls der Kratzer nach der ersten Anwendung noch leicht sichtbar sein sollte, können Sie den Behandlungsvorgang ein zweites Mal durchführen. Achten Sie dabei darauf, den Druck kontrolliert einzusetzen und die Lackschicht insbesondere an Kanten nicht zu überlasten.

#### 4. Rückstände entfernen

Entfernen Sie abschließend alle Produktrückstände auf dem Fahrzeug gründlich mit einem sauberen, weichen Tuch und etwas Wasser.

#### 5. Gegebenenfalls nachpolieren.

Falls die behandelte Stelle zunächst etwas matter wirkt, die Stelle mit einer herkömmlichen Autopolitur entsprechend nachpolieren.

